




## MI – 70mm Masten mit innen liegendem Hiss-Seil

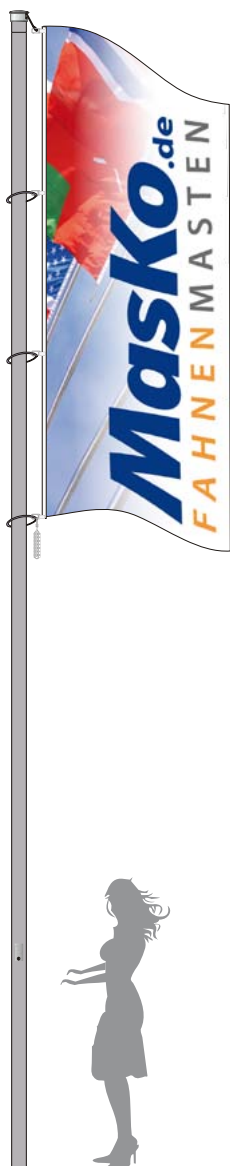

Masten mit innen liegendem Hissseil verwehren Dritten Zugriff auf ihre Hissflaggen durch die abschließbare Bedientür, der Flaggenwechsel erfolgt in bequemer Stehhöhe.

<b>Mast: Windlastberechnungen nach DIN 1055-4 und DIN 4113-1</b>	
Form:	zylindrisch
Mastdurchmesser:	70 mm
Wandung:	2 mm
Material:	Aluminium (Si07/F25)
Oberfläche:	eloxiert (E6/EV1, 20 my)
Masthöhe:	bis 6,5 Meter über Boden (7 m Gesamtlänge)
Flaggenreöße:	z.B. 120 X 300cm – 150 x 400 cm
<b>Ausstattung:</b>	
Mastkopf:	massiver Aluminiumkopf mit integrierter Hiss-Seilumlenkung * im eleganten Flachdesign
Hiss-Seil:	Im Mast Innen liegendes, hochwertiges Hiss-Seil, 16fach geflochten mit Innenseele
Verschlussystem:	Edelstahltüre, abschließbar, Bedienhöhe ist ca. 1500 mm über Boden
Mastschlaufen:	16fach geflochtene, hochwertige Polyesterleine mit Innenseele
Flaggenreicht:	Kletterstoppgewicht 400 g zur Fahnenstraffung, mit aus gummiertem Polyestergewebe
Extra: (nach Absprache)	z.B. Mast in farbiger (nach Absprache) Pulverbeschichtung nach RAL optional möglich
Befestigung:	Bodenhülsen, Wandhalterungen, Schraubfundamente, mobile Fundamente
Längen und Gewichte:	Höhe über Boden 5 m 6 m 6,5 m Gewicht:

